

# SIBIRISK LÆRK

DET NATURLIGE OG MILJØRIGTIGE VALG

VELKOMMEN TIL

# VORES VERDEN




VÆLG **SIBIRISK LÆRK**  
FRA **WIMEX** OG FÅ:

- » LANG LEVETID
- » STOR STYRKE
- » SMUK GLØD
- » MINIMALT VED-  
LIGEHOOLD



**SIBIRISK LÆRK®**

*made by Wimex*

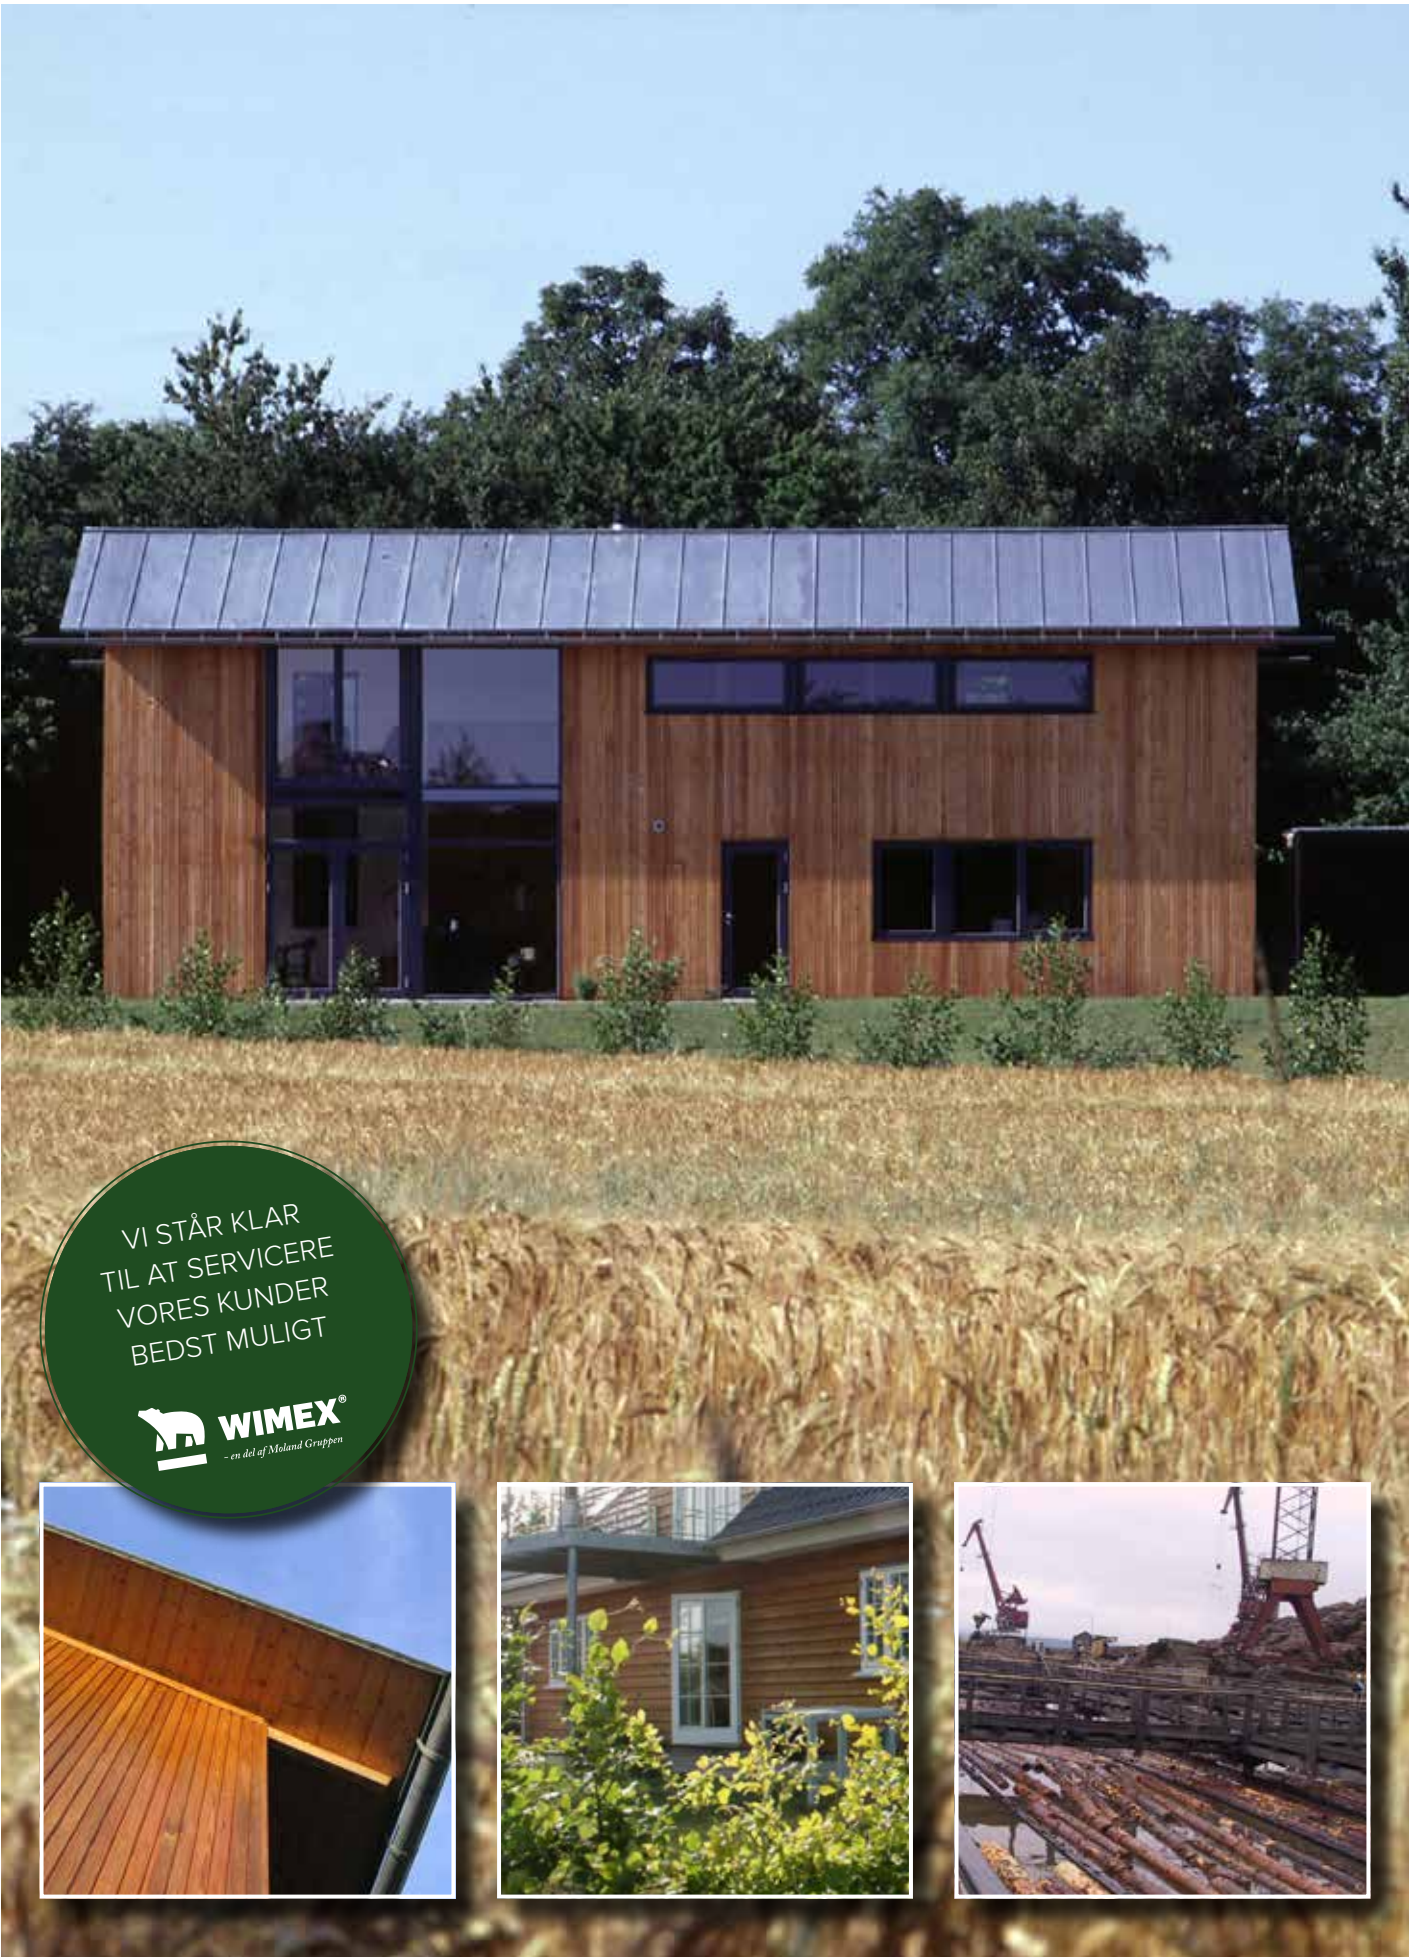

VI STÅR KLAR  
TIL AT SERVICERE  
VORES KUNDER  
BEDST MULIGT





## SIBIRISK LÆRK - DET MILJØRIGTIGE VALG

Sibirisk lærk vokser i områder med fastlandsklima og permafrost, hvilket betyder at den jord som omgiver træernes rødder kun er frostfri i en ganske kort sommerperiode. Disse vækstbetingelser giver en langsom vækst og tildeler træet en høj kerneandel. Derved har Sibirisk lærk en høj densitet og tæt træstruktur, der giver overlegen styrke og holdbarhed i forhold til f.eks. fyrretræ.

Wimex importerer udelukkende råtræ fra sibiriske skove og savværker, som varetager bæredygtighed og miljø på en forsvarlig måde. Forhør dig nærmere om FSC® certificerede varer.

## FSC

Sibirisk lærk som er mærket FSC viser, at produktet støtter bæredygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC's regler.

Minimum 90 % sibirisk lærk fra Wimex er importeret som FSC certificeret træ.

## FULD FLEKSIBILITET

Da Wimex blev grundlagt i 1996, var import af sibirisk lærk grundpillen i virksomheden og Wimex blev en af de førende pionerer i branchen. Siden har passionen og kendskabet til sibirisk lærk vokset støt og Wimex leverer i dag et bredt program af facade- og terrassebeklædning i sibirisk lærk.

Vi udfører specialprofiler på bestilling og har du brug for råd og vejledning i forbindelse med større projektopgaver står vi naturligvis klar til at hjælpe dig.

Wimex bakker sin faglige ekspertise op med dokumentation og udførlige vejledninger på montage og vedligeholdelse. Du kan finde det hele på vores hjemmeside [www.wimex.dk](http://www.wimex.dk).

## FAKTA OM SIBIRISK LÆRK FRA WIMEX

<b>Primær leverandør:</b>	LDK1 - Leso Sibirisk
<b>Botanisk navn:</b>	Larix Sibirica
<b>Voksested:</b>	Sibirien
<b>Kerneandel:</b>	Principielt 100 % i forædlede emner
<b>Gennemsnitlig levealder:</b>	150 - 250 år - fuldmoden træ
<b>Densitet:</b>	650 - 775 kg/m <sup>3</sup>
<b>Indhold af harpiks:</b>	15 - 20 %
<b>Struktur:</b>	Tæt, langsomt voksende
<b>Mekanisk styrke:</b>	Høj (ca. 30 % bedre end fyr)
<b>Giftfri:</b>	Ja
<b>Bæredygtighed:</b>	Høj - spørg efter FSC
<b>Træfugtighed:</b>	20 ± 2 %

WIMEX ER LANDETS FØRENDE PÅ SIBIRISK LÆRK, OG HAR ALTID OVER 2.000 M<sup>3</sup> PÅ LAGER I FÆRDIGVARER OG RÅTRÆ.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug



## FACADEBEKLÆDNING



GODKENDT KLASSE 2 BEKLÆDNING

### Wimex Aalborg Klink 5 FN

<b>Bruttomål:</b>	25 x 125 mm
<b>Færdigmål:</b>	21,5 x 119 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, kvarta
<b>Dækbredde:</b>	107 mm
<b>Lbm. pr. m<sup>2</sup>:</b>	9,34
<b>Beklædningstype:</b>	Vandret
<b>DB nr.:</b>	5750148
<b>Lagervare:</b>	Ja



GODKENDT KLASSE 2 BEKLÆDNING

### Wimex Aalborg Klink 6 FN

<b>Bruttomål:</b>	32 x 150 mm
<b>Færdigmål:</b>	29 x 142 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, kvarta
<b>Dækbredde:</b>	130 mm
<b>Lbm. pr. m<sup>2</sup>:</b>	7,69
<b>Beklædningstype:</b>	Vandret
<b>DB nr.:</b>	5750149
<b>Lagervare:</b>	Ja



GODKENDT KLASSE 2 BEKLÆDNING

### Wimex Fur Klink 6

<b>Bruttomål:</b>	25 x 150 mm
<b>Færdigmål:</b>	21,5 x 144 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, kvarta
<b>Dækbredde:</b>	121 mm
<b>Lbm. pr. m<sup>2</sup>:</b>	8,26
<b>Beklædningstype:</b>	Vandret
<b>DB nr.:</b>	5750150
<b>Lagervare:</b>	Ja



GODKENDT KLASSE 2 BEKLÆDNING

### Wimex Royal 6

<b>Bruttomål:</b>	25 x 150 mm
<b>Færdigmål:</b>	22 x 142 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, kvarta
<b>Dækbredde:</b>	130 mm
<b>Lbm. pr. m<sup>2</sup>:</b>	7,69
<b>Beklædningstype:</b>	Vandret
<b>DB nr.:</b>	5750151
<b>Lagervare:</b>	Nej, spørg på levering



GODKENDT KLASSE 2 BEKLÆDNING

### Wimex Viking TGV 5

<b>Bruttomål:</b>	25 x 125 mm
<b>Færdigmål:</b>	22 x 119 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, kvarta
<b>Dækbredde:</b>	108 mm
<b>Lbm. pr. m<sup>2</sup>:</b>	9,26
<b>Beklædningstype:</b>	Vandret + lodret
<b>DB nr.:</b>	5750152
<b>Lagervare:</b>	Ja



GODKENDT KLASSE 2 BEKLÆDNING

### Wimex Viking TGV 6

<b>Bruttomål:</b>	25 x 150 mm
<b>Færdigmål:</b>	22 x 142 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, kvarta
<b>Dækbredde:</b>	130 mm
<b>Lbm. pr. m<sup>2</sup>:</b>	7,69
<b>Beklædningstype:</b>	Vandret + lodret
<b>DB nr.:</b>	5750154
<b>Lagervare:</b>	Nej, spørg på levering



GODKENDT KLASSE 2 BEKLÆDNING VED MIN. 25 MM OVERLÆG

### Wimex A1 på 2

<b>Bruttomål:</b>	25 x 100 mm
<b>Færdigmål:</b>	23,5 x 95 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, egaliseret tykk., kvarta
<b>Anbefaling:</b>	25 mm overlæg
<b>Beklædningstype:</b>	Lodret
<b>DB nr.:</b>	5750165
<b>Lagervare:</b>	Ja



GODKENDT KLASSE 2 BEKLÆDNING VED MIN. 25 MM OVERLÆG

### Wimex B1 på 2

<b>Bruttomål:</b>	25 x 150 mm
<b>Færdigmål:</b>	23,5 x 145 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, egaliseret tykk., kvarta
<b>Anbefaling:</b>	25 mm overlæg
<b>Beklædningstype:</b>	Lodret
<b>DB nr.:</b>	5750166
<b>Lagervare:</b>	Ja



## FACADEBEKLÆDNING



### Wimex Skovpanel Rustica lærk

<b>Bruttomål:</b>	32 x 200 mm
<b>Færdigmål:</b>	28 x 195 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, kvarta
<b>Dækbredde:</b>	182 mm
<b>Lbm. pr. m<sup>2</sup>:</b>	5,49
<b>Beklædningstype:</b>	Vandret + lodret
<b>DB nr.:</b>	5130830
<b>Lagervare:</b>	Ja



### Wimex Skovpanel Rustica lærk

<b>Bruttomål:</b>	25 x 150 mm
<b>Færdigmål:</b>	22 x 144 mm
<b>Kvalitet:</b>	Rusavet, kvarta
<b>Dækbredde:</b>	136 mm
<b>Lbm. pr. m<sup>2</sup>:</b>	7,35
<b>Beklædningstype:</b>	Vandret + lodret
<b>DB nr.:</b>	5130831
<b>Lagervare:</b>	Nej, spørg på levering

## TERRASSE



### Wimex Strand Terrasse 4

<b>Bruttomål:</b>	25 x 100 mm
<b>Færdimål:</b>	22 x 95 mm
<b>Kvalitet:</b>	Høvlet, kvarta
<b>Forbrug:</b>	9,52 lbm. pr. m <sup>2</sup> v. 10 mm fuge
<b>DB nr.:</b>	5750164
<b>Lagervare:</b>	Ja



### Wimex Skagen Terrasse 5

<b>Bruttomål:</b>	32 x 125 mm
<b>Færdimål:</b>	27 x 117 mm
<b>Kvalitet:</b>	Høvlet, kvarta
<b>Forbrug:</b>	7,87 lbm. pr. m <sup>2</sup> v. 10 mm fuge
<b>DB nr.:</b>	5750162
<b>Lagervare:</b>	Ja



### Wimex Skagen Terrasse 6

<b>Bruttomål:</b>	32 x 150 mm
<b>Færdimål:</b>	27 x 142 mm
<b>Kvalitet:</b>	Høvlet, kvarta
<b>Forbrug:</b>	6,60 lbm. pr. m <sup>2</sup> v. 10 mm fuge
<b>DB nr.:</b>	5130829
<b>Lagervare:</b>	Ja

Bemærk: Alle viste billeder er kun vejledende, og kan afvige fra det endelige leverede materiale.



## REGLER OG STOLPER



### Wimex Regel 4

**Bruttomål:** 50 x 100 mm  
**Færdigmål:** 45 x 95 mm  
**Kvalitet:** Høvlet, kvarta  
**DB nr.:** 5750170  
**Lagervare:** Ja



### Wimex Regel 6

**Bruttomål:** 50 x 150 mm  
**Færdigmål:** 45 x 145 mm  
**Kvalitet:** Høvlet, kvarta  
**DB nr.:** 5750171  
**Lagervare:** Ja




### Wimex Regel 8

**Bruttomål:** 50 x 200 mm  
**Færdigmål:** 45 x 195 mm  
**Kvalitet:** Høvlet, kvarta  
**DB nr.:** 5364566  
**Lagervare:** Nej, spørg på levering



### Wimex Stolpe 2

**Bruttomål:** 50 x 50 mm  
**Færdigmål:** 45 x 45 mm  
**Kvalitet:** Høvlet, kvarta  
**DB nr.:** 5750167  
**Lagervare:** Ja

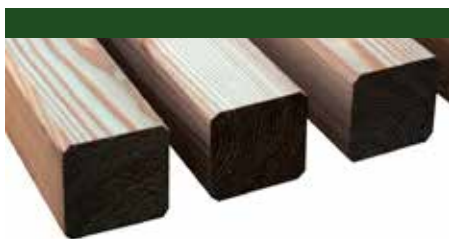

### Wimex Stolpe 3 m/fas

**Bruttomål:** 75 x 75 mm  
**Færdigmål:** 68 x 68 mm  
**Kvalitet:** Høvlet, kvarta  
**DB nr.:** 5750168  
**Lagervare:** Nej, spørg på levering



### Wimex Stolpe 4 m/fas

**Bruttomål:** 100 x 100 mm  
**Færdigmål:** 90 x 90 mm  
**Kvalitet:** Høvlet, kvarta  
**DB nr.:** 5750169  
**Lagervare:** Ja



### Wimex Udvendigt hjørne


**Bruttomål:** 75 x 75 mm  
**Færdigmål:** 68 x 68 x 25 mm  
**Kvalitet:** Høvlet, kvarta  
**DB nr.:** 5364568  
**Lagervare:** Nej, spørg på levering

Bemærk: Alle viste billeder er kun vejledende, og kan afvige fra det endelige leverede materiale.



### FORDELE VED SIBIRISK LÆRK

- » 100 % giftfrit naturprodukt.
- » Størstedelen af de færdigforarbejdede brædder er fremstillet af 100 % kernetræ.
- » Lang holdbarhed, takket være højt indhold af harpiks og garvesyre. Min. 90 % sibirisk lærk er importeret som FSC certificeret træ.
- » En del af en træindustri, som tager hensyn til mennesker og miljø.
- » Bortskaffes som almindeligt brændbart affald.

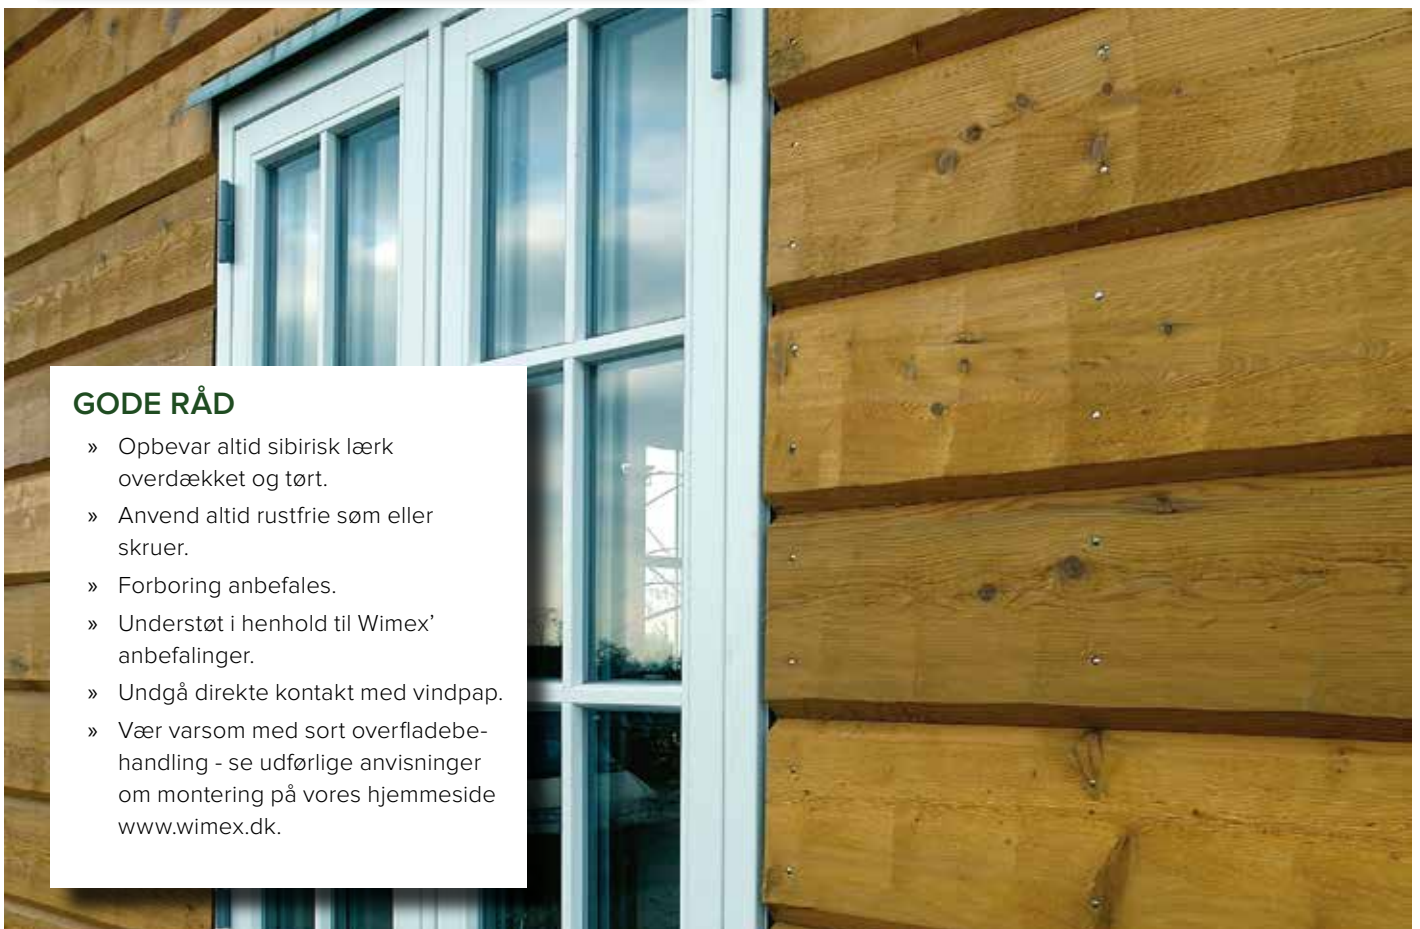

### GODE RÅD

- » Opbevar altid sibirisk lærk overdækket og tørt.
- » Anvend altid rustfrie søm eller skruer.
- » Forboring anbefales.
- » Understøt i henhold til Wimex' anbefalinger.
- » Undgå direkte kontakt med vindpap.
- » Vær varsom med sort overfladebehandling - se udførlige anvisninger om montering på vores hjemmeside [www.wimex.dk](http://www.wimex.dk).



**WIMEX<sup>®</sup>**

*- en del af Moland Gruppen*

**Wimex ApS**

Strandvejen 16 · DK-7800 Skive

[www.wimex.dk](http://www.wimex.dk) · [info@wimex.dk](mailto:info@wimex.dk)

Tlf.: +45 8741 2200